

# PALB/PALZ ROLLAGER WIELEN

**PALB**  
**PALZ**



## Eigenschappen:

- Uitstekende chemische bestendigheid
- Hoog draagvermogen
- Breukbestendig, zelfs bij zware belasting
- Lange levensduur
- Loopt goed op gladde vloerooppervlakte

## Kenmerken:

- PALB- en PALZ-wielen met rollager
- Polyamide 6 kern met rollager
- Polyamide 6 kan vocht opnemen en afgeven
- **PALB** met rond loopvlak
- **PALZ** met cilinder loopvlak

Materiaal: polyamide



Artikel	Wiel Ø	Breedte	Asgat Ø	Buslengte	Max (kg)
PALZ-058-29-31-R10 Code: 80035502	58	29	10	31	75
PALZ-065-30-40-R12 Code: 80025281	65	30	12	40	120
PALB-080-33-40-R12 Code: 80033523	80	33	12	40	150
PALB-100-35-40-R12 Code: 80033524	100	35	12	40	200
PALZ-108-36-44-R12 Code: 80036485	108	36	12	44	200
PALB-125-36-50-R15 Code: 80033525	125	36	15	50	300
PALB-150-40-58-R20 Code: 80033526	150	40	20	58	450
PALZ-150-43-58-R20 Code: 80025290	150	43	20	58	450
PALZ-150-50-60-R20 Code: 80025292	150	50	20	60	450
PALZ-160-40-60-R20 Code: 80035052	160	40	20	60	480
PALZ-175-48-60-R20 Code: 80025294	175	48	20	60	500
PALB-200-48-58-R20 Code: 80033527	200	48	20	58	550
PALZ-250-58-75-R25 Code: 80025297	250	58	25	75	700

# PALB/PALZ ROLLAGER WIELEN

**PALB/PALZ**  
tot 450 kg  
standaard huizing  
IS, IL



Kenmerken:

- Castor serie IS, IL:
- Stalen plaatbehuizing, verzinkt
- Vork met dubbel kogellager

Materiaal: polyamide



Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-IS-PALZ-058-R-3 Code: 80012175		B-IS-PALZ-058-R Code: 80012134	58	29	76	21	80 x 60	60 x 40	7	75
L-IS-PALZ-065-R-3-black Code: 80012178		B-IS-PALZ-065-R-black Code: 80012136	65	32	87	20	95 x 70	75 x 45	7	100
L-IL-PALB-080-R-3 Code: 80033839	L-IL-PALB-080-R-3-DSN Code: 80033845	B-IL-PALB-080-R Code: 80033850	80	33	100	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IL-PALB-100-R-3 Code: 80033841	L-IL-PALB-100-R-3-DSN Code: 80033846	B-IL-PALB-100-R Code: 80033851	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IK-PALZ-100-R-3-GP Code: 80031009	L-IL-PALZ-100-R-3-DSN Code: 80038110	B-IL-PALZ-100-3 Code: 80038111	100	38	128	45	135 x 110	105 x 80	11	200
L-IL-PALB-125-R-3 Code: 80033842	L-IL-PALB-125-R-3-DSN Code: 80033847	B-IL-PALB-125-R Code: 80033852	125	36	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IK-PALZ-125-R-3-GP Code: 80012236	L-IL-PALZ-125-R-3-DSV Code: 80031305	B-IL-PALZ-125-R Code: 80012157	125	38	155	48	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-PALB-150-R-3 Code: 80033843	L-IL-PALB-150-R-3-DSN Code: 80033848	B-IL-PALB-150-R Code: 80033853	150	40	185	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IS-PALZ-175-R-3 Code: 80029552	L-IS-PALZ-175-R-3-DSN Code: 80029559	B-IS-PALZ-175-R Code: 80029566	175	45	208	52	135 x 105	105 x 80	11	350
L-IL-PALB-200-R-3 Code: 80033844	L-IL-PALB-200-R-3-DSN Code: 80033849	B-IL-PALB-200-R Code: 80033854	200	48	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350
L-IK-PALZ-250-R-3 Code: 80012456	L-IK-PALZ-250-R-3-DSN Code: 80012457	B-IK-PALZ-250-R Code: 80012172	250	58	290	66	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IP-PALZ-250-R-3-GP Code: 80029554	L-IP-PALZ-250-R-3-DSV-GP Code: 80029561	B-IP-PALZ-250-R-GP Code: 80029568	250	58	290	70	175 x 175	140 x 140	15	450

# PALB/PALZ ROLLAGER WIELEN

**PALB/PALZ**  
tot 450 kg  
standaard huizing  
IS, IL



Kenmerken:

- Castor serie IS, IL:
- Stalen plaatbehuizing, verzinkt
- Vork met dubbel kogellager



Materiaal: polyamide

Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Gat ø	Max (kg)
L-IL-PALB-080-R-1 Code: 80033810	L-IL-PALB-080-R-1-DSN Code: 80033815	80	33	100	36	12	150
L-IL-PALB-100-R-1 Code: 80033811	L-IL-PALB-100-R-1-DSN Code: 80033816	100	35	125	36	12	200
L-IL-PALB-125-R-1 Code: 80033812	L-IL-PALB-125-R-1-DSN Code: 80033817	125	36	155	36	12	200
L-IL-PALB-150-R-1 Code: 80033813	L-IL-PALB-150-R-1-DSN Code: 80033818	150	40	185	52	12	300
L-IL-PALB-200-R-1 Code: 80033814	L-IL-PALB-200-R-1-DSN Code: 80033819	200	48	235	54	16	350




# PAM POLYAMIDE WIELEN TOT 1250 KG

## PAM POLYAMIDE WHEELS UP TO 1250KG

# PAM

tot 1250 kg  
Verzinkte plaatstalen  
behuizing HO, IHB

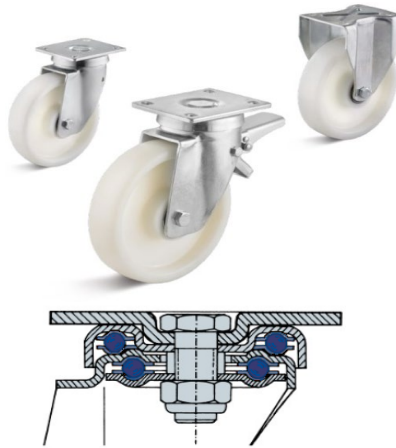

### Kenmerken:

- Zware plaatstalen behuizing, verzinkt
- Vork met dubbel kogellager
- Polyamide 6 kern
- Bestendig tegen een slag en een stoot
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Temp. bereik: -40°/90° C



Materiaal: polyamide PA6

Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Bokwiel	wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenkgaaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-IHB-PAM-080-K-3 Code: 80047427	L-IHB-PAM-080-K-3-DSV Code: 80047433	B-IHB-PAM-080-K Code: 80047439	80	25	117	38	100 x 85	80 x 60	9	200
L-IHB-PAM-100-K-3 Code: 80047428	L-IHB-PAM-100-K-3-DSV Code: 80047434	B-IHB-PAM-100-K Code: 80047440	100	25	135	38	100 x 85	80 x 60	9	300
L-IHB-PAM-125-K-3 Code: 80047429	L-IHB-PAM-125-K-3-DSV Code: 80047435	B-IHB-PAM-125-K-3 Code: 80047441	125	40	170	45	135 x 110	105 x 80	13	400
L-IHB-PAM-150-K-3 Code: 80047430	L-IHB-PAM-150-K-3-DSV Code: 80047436	B-IHB-PAM-150-K-3 Code: 80047442	150	45	200	45	135 x 110	105 x 80	13	700
L-IHB-PAM-200-K-3 Code: 80047431	L-IHB-PAM-200-K-3-DSV Code: 80047437	B-IHB-PAM-200-K-3 Code: 80047443	200	50	245	64	135 x 110	105 x 80	13	1000
L-IHB-PAM-250-K-3 Code: 80047432	L-IHB-PAM-250-K-3-DSV Code: 80047438	B-IHB-PAM-250-K-3 Code: 80047444	250	60	300	66	135 x 110	105 x 80	13	1250

# PAM POLYAMIDE WIELEN TOT 1250 KG

## PAM POLYAMIDE WHEELS UP TO 1250KG

# PAM

tot 1250 kg  
Verzinkte plaatstalen  
behuizing IG



### Kenmerken:

- Zware plaatstalen behuizing, verzinkt
- Vork met dubbel kogellager + afdichting en is nasmeerbaar
- Polyamide 6 kern
- Geen centrale bout
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Temp. bereik: -40°/90° C



Materiaal: polyamide PA6

Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Bokwiel	wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenkgaaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-IG-PAM-100-K-3 Code: 80014546	L-IG-PAM-100-K-3-DSV Code: 80014547	B-IG-PAM-100-K Code: 80014581	100	35	127	40	105 x 85	80 x 60	9	300
L-IG-PAM-125-K-3 Code: 80014550	L-IG-PAM-125-K-3-DSV Code: 80014558	B-IG-PAM-125-K Code: 80014583	125	40	178	50	135 x 110	105 x 75	11	400
L-IG-PAM-150-K-3 Code: 80014563	L-IG-PAM-150-K-3-DSV Code: 80014564	B-IG-PAM-150-K Code: 80014586	150	45	210	53	135 x 110	105 x 75	11	650
L-IG-PAM-160-K-3 Code: 80034889	L-IG-PAM-160-K-3-DSV Code: 80034890	B-IG-PAM-160-K Code: 80034891	160	45	215	55	135 x 110	105 x 75	11	900
L-IG-PAM-200-K-3 Code: 80014569	L-IG-PAM-200-K-3-DSV Code: 80014570	B-IG-PAM-200-K Code: 80014589	200	50	245	65	135 x 110	105 x 75	11	1000
L-IG-PAM-250-K-3 Code: 80014575	L-IG-PAM-250-K-3-DSV Code: 80014576	B-IG-PAM-250-K Code: 80034341	250	60	297	67	135 x 110	105 x 75	11	1250