


# BRC HOLLEBOUTKETTING RVS - DIN 8187 - ISO 606

## BRC ROLLER CHAINS HOLLOW PIN SS - DIN 8187 - ISO 606

A-kwaliteit | "INOX AISI 304" | simplex type B 08B1 t/m 16B1

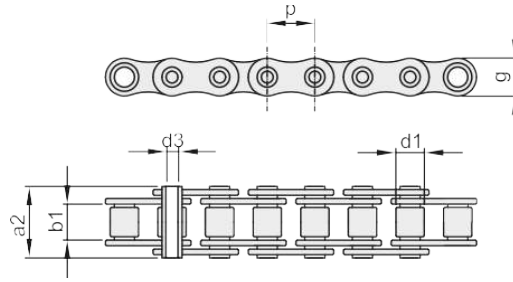

Type B - rol

Ketting geproduceerd door een ISO 9001 - ISO 14001 & API 7F gecertificeerd bedrijf.  
 Voorgerekte kettingen (30%).  
 Verpakt per 5 meter.



| SIMPLEX      |           |        |      |       |      |       |      |      |                |      |      |      |
|--------------|-----------|--------|------|-------|------|-------|------|------|----------------|------|------|------|
| ISO          | Code      | p      |      | b1    | d3   | d1    | a2   | g    | Breukbelasting |      | q    | Type |
|              |           | Steek  |      |       |      |       |      |      | Min.           | Gem. |      |      |
|              |           | mm     | inch | mm    | mm   | mm    | mm   | mm   | kN             | kN   | ≈    |      |
| 08B1-B HP SS | 641512000 | 12,7   | 1/2" | 7,75  | 4,50 | 8,51  | 17,0 | 11,6 | 8,3            | 10,6 | 0,58 | B    |
| 10B1-B HP SS | 641515000 | 15,875 | 5/8" | 9,65  | 5,18 | 10,16 | 19,6 | 14,5 | 11,8           | 13,9 | 0,77 | B    |
| 12B1-B HP SS | 641519000 | 19,05  | 3/4" | 11,68 | 5,85 | 12,07 | 22,7 | 15,9 | 12,0           | 17,2 | 0,98 | B    |
| 16B1-B HP SS | 641525000 | 25,4   | 1"   | 17,02 | 8,33 | 15,88 | 36,1 | 20,5 | 20,0           | 36,0 | 2,21 | B    |



