



BRC HOLLEBOUTKETTING - DIN 8187 - ISO 606

BRC ROLLER CHAINS HOLLOW PIN - DIN 8187 - ISO 606

A-kwaliteit | simplex type A 08B1 t/m 12B1 - simplex type B 08B1 t/m 16B1



Type A - bus

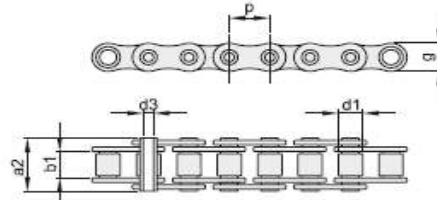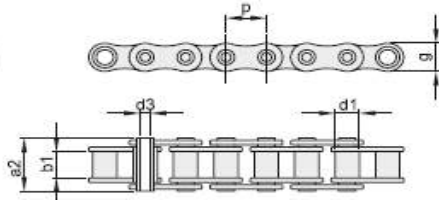

Type B - rol

Ketting geproduceerd door een ISO 9001 - ISO 14001 & API 7F gecertificeerd bedrijf.

Voorgereekte kettingen (30%).

Verpakt per 5 meter.



SIMPLEX

ISO	Code	p		b1	d3	d1	a2	g	Breukbelasting		q	Type	
		Steek							Min.	Gem.			kg/m
		mm	inch										
08B1-A HP	47408101	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	9,3	12,8	0,58	A	
10B1-A HP	47410101	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,7	12,7	16,4	0,73	A	
12B1-A HP	47412101	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	12,7	17,5	1,10	A	
08B1-B HP	47408102	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	10,8	17,4	0,58	B	
10B1-B HP	47410102	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	14,7	19,7	0,77	B	
12B1-B HP	47412102	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	16,7	23,3	0,98	B	
16B1-B HP	47416102	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	32,7	41,0	2,21	B	



BRC SLUITSCHAKELS & VERLOOPSCHAKELS - ISO

BRC CONNECTING LINKS & OFFSET LINKS - ISO

Rechte plaat, vernikkeld, hollebout type A & B, verlengde pennen | types: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | simplex - duplex



4



5



6



7



8



9



11



Rechte plaat

ISO	Steek	Sluitschakel		Verloopschakel	
	mm	Type	Code	Type	Code
08B1 GL	12,7	4	47108105	-	-
10B1 GL	15,875	4	47110105	-	-
10B2 GL	15,875	4	47110205	-	-
12B1 GL	19,05	4	47112105	-	-
12B2 GL	19,05	4	47112205	-	-
16B1 GL	25,4	4	47116105	-	-
16B2 GL	25,4	4	47116205	-	-
20B1 GL	31,75	5	47120105	-	-
20B2 GL	31,75	5	47120205	-	-

Vernikkeld

ISO	Steek	Sluitschakel		Verloopschakel	
	mm	Type	Code	Type	Code
06B1 NP	9,525	6	47306101	7	47306102
06B2 NP	9,525	6	47306201	7	47306202
08B1 NP	12,7	6	47308101	7	47308102
08B2 NP	12,7	6	47308201	7	47308202
10B1 NP	15,875	6	47310101	7	47310102
10B2 NP	15,875	6	47310201	7	47310202
12B1 NP	19,05	6	47312101	7	47312102
12B2 NP	19,05	6	47312201	7	47312202
16B1 NP	25,4	6	47316101	7	47316102
16B2 NP	25,4	6	47316201	7	47316202

Hollebout type A

ISO	Steek	Sluitschakel		Verloopschakel	
	mm	Type	Code	Type	Code
08B1 HP	12,7	8	47408103	-	-
10B1 HP	15,875	8	47410103	-	-
12B1 HP	19,05	8	47412103	-	-

Hollebout type B

ISO	Steek	Sluitschakel		Verloopschakel	
	mm	Type	Code	Type	Code
08B1 HP	12,7	9	47408104	-	-
10B1 HP	15,875	9	47410104	-	-
12B1 HP	19,05	9	47412104	-	-
16B1 HP	25,4	9	47416104	-	-

Verlengde pennen

ISO	Steek	Sluitschakel		Verloopschakel	
	mm	Type	Code	Type	Code
06B1 VP	9,525	11	-	-	-
08B1 VP	12,7	11	-	-	-
10B1 VP	15,875	11	-	-	-
12B1 VP	19,05	11	-	-	-
16B1 VP	25,4	11	-	-	-

ISO	Steek	Sluitschakel		Verloopschakel	
	mm	Type	Code	Type	Code