


BRC ROLLENKETTING - DIN 8188 - ANSI B29.1 "ASA"

BRC ROLLER CHAINS - DIN 8188 - ANSI B29.1 "ASA"

Amerikaanse standaard | A-kwaliteit | simplex 35-1 t/m 100-1H - duplex 25-2 t/m 160-22 - triplex 35-3 t/m 160-3

BRC Rollenkettingen DIN 8188 hebben een werkt temperatuur van -10°C à 150°C

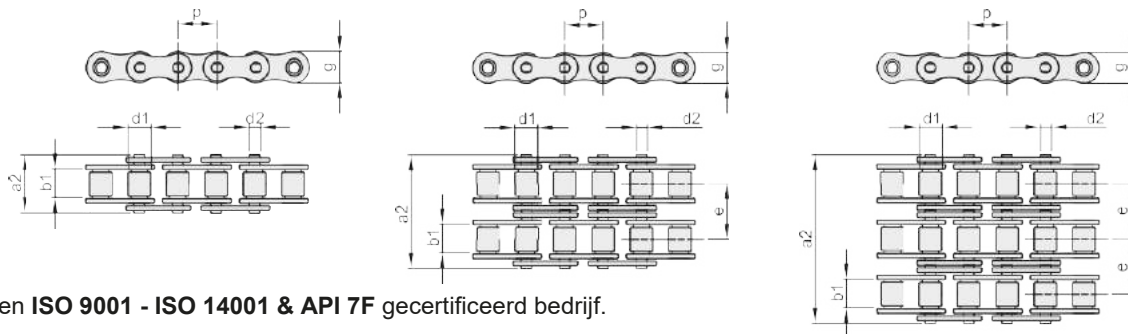

Ketting geproduceerd door een ISO 9001 - ISO 14001 & API 7F gecertificeerd bedrijf.

Voorgereekte kettingen (30%).

Verpakt per 3 meter.



SIMPLEX

ASA	Code	p		b1	d2	d1	a2	g	Breukbelasting		q
		Steek							Min.	Gem.	
		mm	inch								
A35-1	47703510	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	13,2	9,05	7,8	10,1	0,34
A40-1	47704010	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	17,8	12,07	14,1	18,8	0,63
A50-1	47705010	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	21,8	15,09	22,2	30,4	1,04
A60-1	47706010	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	26,9	18,08	31,8	41,7	1,52
A80-1	47708010	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	33,5	24,13	56,7	72,6	2,58
A100-1	47710010	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	41,1	30,18	88,5	110,4	3,85
A120-1	47712010	38,1	1"1/2	25,40	11,10	22,23	50,8	36,20	127,0	144,6	5,61
A140-1	47714010	44,45	1"3/4	25,40	12,70	25,40	54,9	42,24	172,4	190,8	7,24
A160-1	47716010	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	65,5	48,26	226,8	253,4	9,91
A60-1H	47706015	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	31,2	18,08	31,2	42,1	1,81
A80-1H	47708015	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	38,0	24,13	55,6	72,6	3,00
A100-1H	47710015	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	45,4	30,18	86,8	110,4	4,38

DUPLEX

ASA	Code	p		b1	d2	d1	a2	g	e	Breukbelasting		q
		Steek								Min.	Gem.	
		mm	inch									
A35-2	47703520	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	21,6	9,05	10,13	15,6	20,3	0,67
A40-2	47704020	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	32,3	12,07	14,38	28,2	37,7	1,26
A50-2	47705020	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	39,9	15,09	18,11	44,4	60,8	2,05
A60-2	47706020	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	49,8	18,08	22,78	63,3	83,4	3,01
A80-2	47708020	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	62,7	24,13	29,29	113,4	145,1	5,13
A100-2	47710020	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	77,0	30,18	35,76	177,0	220,8	7,64
A120-2	47712020	38,1	1"1/2	25,40	11,10	22,23	96,3	36,20	45,44	254,0	289,3	11,13
A140-2	47714020	44,45	1"3/4	25,40	12,70	25,40	103,6	42,24	48,87	344,8	381,6	14,37
A160-2	47716020	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	124,2	48,26	58,55	453,6	506,7	19,68

TRIPLEX

ASA	Code	p		b1	d2	d1	a2	g	e	Breukbelasting		q
		Steek								Min.	Gem.	
		mm	inch									
*A35-3	47703530	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	31,8	9,05	10,13	23,4	30,5	0,99
*A40-3	47704030	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	46,7	12,07	14,38	42,3	56,6	1,98
*A50-3	47705030	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	57,9	15,09	18,11	66,6	82,5	3,06
*A60-3	47706030	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	72,6	18,08	22,78	95,4	120,1	4,50
*A80-3	47708030	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	91,7	24,13	29,29	170,1	201,9	7,67
*A100-3	47710030	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	113,0	30,18	35,76	265,5	313,9	11,43
*A120-3	47712030	38,1	1"1/2	25,40	11,10	22,23	141,7	36,20	45,44	381,0	433,9	16,67
*A140-3	47714030	44,45	1"3/4	25,40	12,70	25,40	152,4	42,24	48,87	517,2	583,4	21,51
*A160-3	47716030	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	182,9	48,26	58,55	680,4	760,1	29,45

* op aanvraag

BRC SLUITSCHAKELS & VERLOOPSCHAKELS - ISO & ASA

BRC CONNECTING LINKS & OFFSET LINKS - ISO & ASA

ISO & ASA | types: 1, 2, 3, 4 | simplex - duplex - triplex | 04 t/m 40B ISO | 35 t/m 160 ASA



1



2



3



4



Europees - ISO DIN 8187

ISO	Steek	Sluitschakel		Verloopschakel	
	mm	Type	Code	Type	Code
04-1	6	1	47104100	-	-
05B1	8	1	47105100	-	-
05B2	8	1	47105200	-	-
06B1	9,525	4	47106100	3	47206100
06B2	9,525	4	47106200	3	47206200
06B3	9,525	4	47106300	3	47206300
08B1	12,7	1	47108100	3	47208100
08B2	12,7	1	47108200	3	47208200
08B3	12,7	1	47108300	3	47208300
10B1	15,875	1	47110100	3	47210100
10B2	15,875	1	47110200	3	47210200
10B3	15,875	1	47110300	3	47210300
12B1	19,05	1	47112100	3	47212100
12B2	19,05	1	47112200	3	47212200
12B3	19,05	1	47112300	3	47212300
16B1	25,4	1	47116100	3	47216100
16B2	25,4	1	47116200	3	47216200
16B3	25,4	1	47116300	3	47216300
20B1	31,75	2	47120100	3	47220100
20B2	31,75	2	47120200	3	47220200
20B3	31,75	2	47120300	3	47220300
24B1	38,1	2	47124100	3	47224100
24B2	38,1	2	47124200	3	47224200
24B3	38,1	2	47124300	3	47224300
28B1	44,45	2	47128100	3	47228100
28B2	44,45	2	47128200	3	47228200
28B3	44,45	2	47128300	3	47228300
32B1	50,8	2	47132100	3	47232100
32B2	50,8	2	47132200	3	47232200
32B3	50,8	2	47132300	3	47232300
40B1	63,5	2	47140100	3	47240100
40B2	63,5	2	47140200	3	47240200

Amerikaans - ASA DIN 8188

ASA	Steek	Sluitschakel		Verloopschakel	
	mm	Type	Code	Type	Code
A35-1	9,525	1	47703511	3	47703512
A35-2	9,525	1	47703521	3	47703522
A35-3	9,525	1	47703531	3	47703532
A40-1	12,7	1	47704011	3	47704012
A40-2	12,7	1	47704021	3	47704022
A40-3	12,7	1	47704031	3	47704032
A50-1	15,875	1	47705011	3	47705012
A50-2	15,875	1	47705021	3	47705022
A50-3	15,875	1	47705031	3	47705032
A60-1	19,05	1	47706011	3	47706012
A60-2	19,05	1	47706021	3	47706022
A60-3	19,05	1	47706031	3	47706032
A80-1	25,4	1	47708011	3	47708012
A80-2	25,4	1	47708021	3	47708022
A80-3	25,4	1	47708031	3	47708032
A100-1	31,75	2	47710011	3	47710012
A100-2	31,75	2	47710021	3	47710022
A100-3	31,75	2	47710031	3	47710032
A120-1	38,15	2	47712011	3	47712012
A120-2	38,15	2	47712021	3	47712022
A120-3	38,15	2	47712031	3	47712032
A140-1	44,45	2	47714011	3	47714012
A140-2	44,45	2	47714021	3	47714022
A140-3	44,45	2	47714031	3	47714032
A160-1	50,8	2	47716011	3	47716012
A160-2	50,8	2	47716021	3	47716022
A160-3	50,8	2	47716031	3	47716032
A60-1H	19,05	2	47706016	3	47706012
A80-1H	25,4	2	47708016	3	47708012
A100-1H	31,75	2	47710016	3	47710012