



ROLLENRAILS STAAL ALLE DOELEINDEN

ROLLER RAILS STEEL ALL PURPOSE

Alle doeleinden series - US-NR, US-SR

US-NR20 & US-SR20

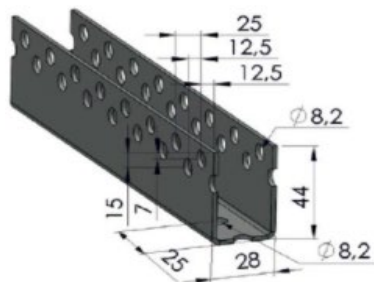

Stalen AD-roller

Rollers:

Staal \varnothing 48 tot 54 mm (flens tot \varnothing 66 mm)
Kogel- of glijlager
Capaciteit 15 tot 20 kg/roller


Rollerbaan:

Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal
(dikte 2 mm)
Lengte op aanvraag, max 6 meter



US-NR20

Artikel	Code	Montagehoogte		Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
		Laag mm	Hoog mm				
US-NR20-050	80026400	53	61	50	Staal	Kogellager	20
US-NR20-075	80026402	53	61	75	Staal	Kogellager	20
US-NR20-100	80026389	53	61	100	Staal	Kogellager	20
US-NR20-125	80026392	53	61	125	Staal	Kogellager	20
US-NR20-150	80026394	53	61	150	Staal	Kogellager	20
US-NR20-175	80026396	53	61	175	Staal	Kogellager	20
US-NR20-200	80026398	53	61	200	Staal	Kogellager	20



US-SR20

Artikel	Code	Montagehoogte	Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
		Hoog mm				
US-SR20-075	80026457	69,5	75	Staal	Kogellager	15
US-SR20-100	80026435	69,5	100	Staal	Kogellager	15
US-SR20-125	80026437	69,5	125	Staal	Kogellager	15
US-SR20-150	80026439	69,5	150	Staal	Kogellager	15
US-SR20-175	80026441	69,5	175	Staal	Kogellager	15
US-SR20-200	80026443	69,5	200	Staal	Kogellager	15