


TANDRIEMEN TIMING BELTS

MXL, XL, L, H, XH - ISO 5296


Eigenschappen

- Temperatuurbereik van -20° C tot 100° C afhankelijk van functie
- Resistent tegen olie
- Ozon-resistent
- Geschikt voor tropisch klimaat
- Resistent tegen veroudering
- Onderhoudsvrij



Properties

- Temperature range from -20 °C to 100 °C depending on application
- Conditionally resistant to oil
- Ozone-resistant
- Suitable for tropical climates
- Resistant to aging
- Maintenance-free

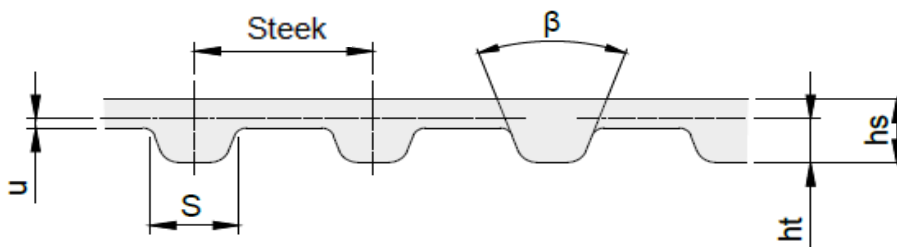

Maatvoering tandriem

Type	mm Steek	mm hs	mm ht	mm S	mm u	Graden° β
MXL	2,032	1,14	0,51	1,14	0,254	40°
XL	5,08	2,30	1,27	2,57	0,254	50°
L	9,525	3,60	1,91	4,65	0,381	40°
H	12,70	4,30	2,29	6,12	0,686	40°
XH	22,225	11,2	6,35	12,57	1,397	40°

TANDRIEMEN TIMING BELTS

XH - ISO 5296

XH

STEEK 7/8" (22,225 mm)



Materiaal: neopreen

Type	Tanden	lengte		Code XH 200	Code XH 300	Code XH 400
		Inch	mm	Breedte 50,80 mm	Breedte 76,20 mm	Breedte 101,60 mm
507 XH	58	50,75	1289,05	7452000507	7453000507	7454000507
534 XH	61	53,40	1356,36	7452000534	7453000534	7454000534
560 XH	64	56,00	1422,40	7452000560	7453000560	7454000560
630 XH	72	63,00	1600,20	7452000630	7453000630	7454000630
700 XH	80	70,00	1778,00	7452000700	7453000700	7454000700
770 XH	88	77,00	1955,80	7452000770	7453000770	7454000770
840 XH	96	84,00	2133,60	7452000840	7453000840	7454000840
980 XH	112	98,00	2489,20	7452000980	7453000980	7454000980
1120 XH	128	112,00	2844,80	7452001120	7453001120	7454001120
1260 XH	144	126,00	3200,40	7452001260	7453001260	7454001260
1400 XH	160	140,00	3556,00	7452001400	7453001400	7454001400
1540 XH	176	154,00	3911,60	7452001540	7453001540	7454001540
1750 XH	200	175,00	4445,00	7452001750	7453001750	7454001750