


STS WIELEN

STS



Eigenschappen:

- zeer hoog statisch en dynamisch draagvermogen
- loopt goed op gladde vloer oppervlakte
- zeer hoge slijtvastheid
- zeer lage rolweerstand
- elektrisch geleidend

Kenmerken:

- STS wielen:
- volledig stalen wielen met kogellagers
- oppervlak licht geolied

Materiaal: Staal



Artikel	Wiel Ø	Breedte	Asgat Ø	Buslengte	max (kg)
STS-075-35-35-K15 Code: 80036626	75	35	15	35	600
STS-080-34-34-K25 Code: 80035662	80	34	25	34	700
STS-100-40-45-K25 Code: 80028591	100	40	25	45	1,700
STS-100-50-50-K15 Code: 80012639	100	50	15	50	1,200
STS-125-55-60-K30 Code: 80028592	125	55	30	60	2,750
STS-130-60-60-K20 Code: 80012641	130	60	20	60	2,200
STS-150-45-45-K45 Code: 80034776	150	45	45	45	3,200
STS-150-55-60-K45 Code: 80028593	150	55	45	60	4,000
STS-150-60-60-K20 Code: 80012643	150	60	20	60	2,500
STS-200-55-60-K50 Code: 80028594	200	55	50	60	6,000
STS-200-60-60-K20 Code: 80012646	200	60	20	60	3,800
STS-200-60-60-K25 Code: 80011201	200	60	25	60	3,800
STS-200-80-90-K20 Code: 80039864	200	80	20	90	3,800
STS-200-80-90-K60 Code: 80028595	200	80	60	90	6,000
STS-250-65-75-K70 Code: 80028596	250	65	70	75	10,000

STSWIELEN

STS
tot 1500 kg
zware huizing
HB




Kenmerken:

- zwenkwielen serie HB:
- zware gelaste stalen constructie, verzinkt
- middelste pen geschroefd en vastgezet

Materiaal: Staal



zwenkwiel	zwenkwiel met rem	bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	max (kg)
L-HB-STS-075-K-3 Code: 80019267		B-HB-STS-075-K Code: 80015366	75	50	133	45	135 x 110	105 x 80	11	400
L-HB-STS-100-K-3 Code: 80019268	L-HB-STS-100-K-3-DSV Code: 80040568	B-HB-STS-100-K Code: 80015367	100	50	150	45	135 x 110	105 x 80	11	400
L-HB-STS-130-K-3 Code: 80019269	L-HB-STS-130-K-3-DSV Code: 80019270	B-HB-STS-130-K code: 80015368	130	60	172	50	135 x 110	105 x 80	11	800
L-HB-STS-150-K-3 Code: 80019271	L-HB-STS-150-K-3-DSV Code: 80019272	B-HB-STS-150-K Code: 80015369	150	60	200	55	135 x 110	105 x 80	11	800
L-HB-STS-200-K-3 Code: 80019273	L-HB-STS-200-K-3-DSV Code: 80019274	B-HB-STS-200-K Code: 80015370	200	60	245	60	135 x 110	105 x 80	11	1,300
L-HB-STS-200-K-3-B80 Code: 80040569	L-HB-STS-200-K-3-DSV-B80 Code: 80039867	B-HB-STS-200-K-B80 Code: 80039868	200	80	255	77	175 x 140	140 x 105	15	1,300

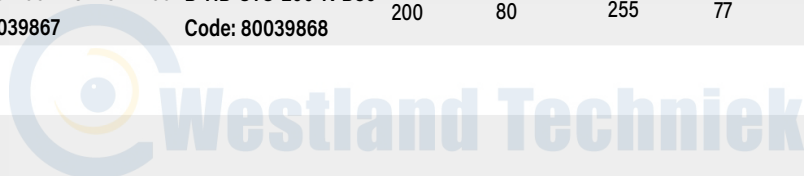

STSWIELEN

STS
tot 10000 kg
super zware huizing
HB






Kenmerken:

- zwenkwieien serie HS:
- zeer stevige gelaste stalen constructie
- beschermd tegen stof en spatwater
- kan worden gesmeerd, vastgeschroefd en vastgezet met stevige middenpin
- wielas is vastgeschroefd
- behuizingen tot een wieldiameter van 150 mm zijn verzinkt; wieldiameters boven 200 mm zijn zwart gelakt



Materiaal: Staal

		 Wiel ø	 Breedte	 Hoogte	 zwenk gaffel uitslag	 Plaat afmeting	 H-H gaten	 Gat ø	 max (kg)
zwenkwiel	bokwiel								
L-HS-STS-100-K-3 Code: 80028597	B-HS-STS-100-K Code: 80028603	100	40	145	50	135 x 110	105 x 80	11	1,700
L-HS-STS-125-K-3 Code: 80028598	B-HS-STS-125-K Code: 80028604	125	55	170	50	135 x 110	105 x 80	11	1,750
L-HS-STS-150-K-3 Code: 80028599	B-HS-STS-150-K Code: 80028605	150	55	205	65	175 x 140	140 x 105	14	3,000
L-HS-STS-200-K-3 Code: 80028600	B-HS-STS-200-K Code: 80028606	200	55	255	65	175 x 140	140 x 105	14	3,000
L-HS-STS-200-K-3-B80 Code: 80028601	B-HS-STS-200-K-B80 Code: 80028607	200	80	280	75	255 x 200	210 x 160	18	6.000
L-HS-STS-250-K-3 Code: 80028602	B-HS-STS-250-K Code: 80028608	250	65	380	110	400 x 300	340 x 240	26	10,000

