


# AXIALE GEWICHTSLAGERS SPHERICAL PLAIN THRUST BEARINGS

GE..AW

Onderhoudsvrij (GX..CP)

RVS op aanvraag

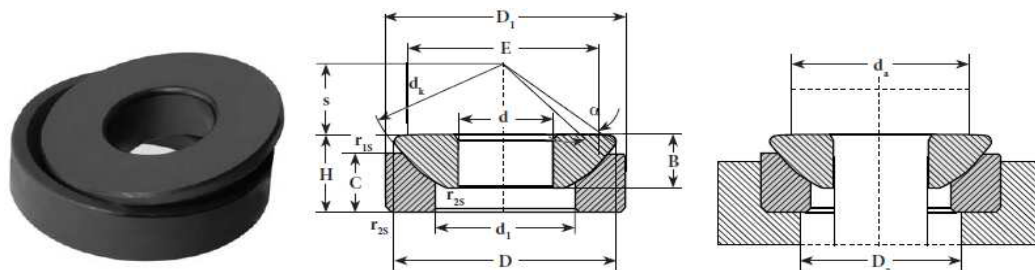

Hardchrom/PTFE

Type	Code	d	d1	d*	B	C	D	D1	E	H	s	Alpha°	d a min	D a min	r 1s min	r 2s min	Dyn. Cr (KN)	Stat. Co (KN)	Kg m
GE 10 AW	15024010	10	15,5	32	7,5	7	27,5	30	21	9,5	7	10	21	18,5	0,6	0,2	40	81	0,04
GE 12 AW	15024012	12	18	37	9,5	9,3	32	35	24	13	8	9	24	21,5	0,6	0,2	56	112	0,07
GE 15 AW	15024015	15	22,5	45	11	10,8	38,9	42	29	15	10	7	29	26	0,6	0,2	79	160	0,12
GE 17 AW	15024017	17	27	50	11,8	11,2	43,4	47	34	16	11	6	34	30,5	0,6	0,2	92	186	0,16
GE 20 AW	15024020	20	31	60	14,5	13,8	50	55	40	20	12,5	6	40	38	1	0,3	127	255	0,25
GE 25 AW	15024025	25	34,5	66	16,5	16,7	57,5	62	45	22,5	14	7	45	39	1	0,3	203	407	0,38
GE 30 AW	15024030	30	42	80	19	19	69	75	56	26	17,5	6	56	49	1	0,3	275	551	0,65
GE 35 AW	15024035	35	50,5	98	22	20,7	84	90	66	28	22	6	66	57	1	0,3	403	806	1
GE 40 AW	15024040	40	59	114	27	21,5	98	105	78	32	24,5	6	78	64	1	0,3	540	1080	1,6
GE 45 AW	15024045	45	57	130	31	25,5	112	120	89	36,5	27,5	6	89	74	1	0,3	730	1470	2,4
GE 50 AW	15024050	50	70	140	33,5	30,5	122,5	130	98	42,5	30	5	98	75	1	0,3	840	1670	3,3
GE 60 AW	15024060	60	84	160	37	34	140	150	108	45	35	7	108	92	1	0,3	1140	2280	4,5
GE 70 AW	15024070	70	94,5	170	42	36,5	149,5	160	121	50	35	6	121	102	1	0,3	1370	2275	5,5
GE 80 AW	15024080	80	107,5	194	43,5	38	168	180	130	50	42,5	6	130	115	1	0,3	1700	3410	6
GE 100 AW	15024100	100	127	220	51	46	195,5	210	155	59	45	7	155	141	1	0,3	1940	3890	10,5
GE 120 AW	15024120	120	145	245	53,5	50	214	230	170	64	52,5	8	170	162	1	0,3	2170	4560	13
GE 140 AW	15024140	140	177	272	61	54	244	260	198	72	52,5	6	198	187	1,5	0,6	2700	5440	18
GE 160 AW	15024160	160	200	310	66	58	272	290	213	77	65	7	213	211	1,5	0,6	3265	6250	23
GE 180 AW	15024180	180	225	335	74	62	300	320	240	86	67,5	8	240	236	1,5	0,6	3700	7220	31
GE 200 AW	15024200	200	247	358	80	66	321	340	265	87	70	8	265	259	1,5	0,6	4780	9150	34
GE 220 AW	15024220	220	265	388	82	67	350	370	289	97	75	7	289	279	1,5	0,6	4400	8800	44,5
GE 240 AW	15024240	240	294	420	87	73	382	400	314	103	77,5	6	314	309	1,5	0,6	5200	10400	55
GE 260 AW	15024260	260	317	449	95	80	409	430	336	115	82,5	7	336	332	1,5	0,6	5400	10800	69
GE 280 AW	15024280	280	337	480	100	85	445	460	366	110	80	4	366	335	3	1	8500	17000	82
GE 300 AW	15024300	300	356	490	100	90	460	480	388	110	80	3,5	388	375	3	1	8650	17300	87