

EPUK WIELEN

EPUK



Eigenschappen:






- Loopt stil
- Niet-strepend, geringe slijtage
- Slagvast, schokbestendig
- Lage rolweerstand
- Uitstekende chemische bestendigheid, olie- en vetbestendigheid


Kenmerken:

- EPUK wielen:
- Kern van polyamide 6 met 2 kogellagers
- Loopvlak van elastisch polyurethaan, ~80° shore A, afgeronde hoeken

Materiaal: polyurethaan



Artikel	 Wiel Ø	 Breedte	 Asgat	 Buslengte	 Max (kg)
EPUK-080-35-40-K12 Code: 80014301	80	35	12	40	130
EPUK-100-35-40-K12 Code: 80014302	100	35	12	40	180
EPUK-125-40-50-K15 Code: 80014303	125	40	15	50	200
EPUK-150-45-60-K20 Code: 80014304	150	45	20	60	250
EPUK-160-45-60-K20 Code: 80014305	160	45	20	60	300
EPUK-200-48-60-K20 Code: 80014306	200	48	20	60	450
EPUK-250-60-75-K25 Code: 80016971	250	60	25	75	500

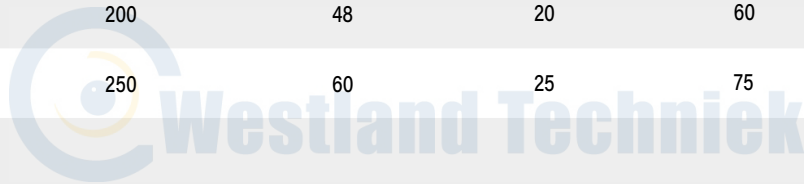

EPUK WIELEN

EPUK
tot 450 kg
standaard huizing
IS, IL



Kenmerken:

- Serie zwenkwielen IS, IL:
- Plaatstalen behuizing, verzinkt
- Zwenkvork met dubbel kogellager



Materiaal: polyurethaan

Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-IL-EPUK-080-K-3 Code: 80030099	L-IL-EPUK-080-K-3-DSN Code: 80030105	B-IL-EPUK-080-K Code: 80030111	80	35	100	36	105 x 80	80 x 60	9	130
L-IL-EPUK-100-K-3 Code: 80030100	L-IL-EPUK-100-K-3-DSN Code: 80030106	B-IL-EPUK-100-K Code: 80030112	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	180
L-IL-EPUK-125-K-3 Code: 80030101	L-IL-EPUK-125-K-3-DSN Code: 80030107	B-IL-EPUK-125-K Code: 80030113	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IL-EPUK-150-K-3 Code: 80019390	L-IL-EPUK-150-K-3-DSN Code: 80019401	B-IL-EPUK-150-K Code: 80019412	150	45	185	52	135 x 110	105 x 80	11	250
L-IL-EPUK-160-K-3 Code: 80030102	L-IL-EPUK-160-K-3-DSN Code: 80030108	B-IL-EPUK-160-K Code: 80030114	160	45	190	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-EPUK-200-K-3 Code: 80030103	L-IL-EPUK-200-K-3-DSN Code: 80030109	B-IL-EPUK-200-K Code: 80030115	200	47	235	54	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IS-EPUK-250-K- Code: 80030104	L-IS-EPUK-250-K-3-DSV Code: 80030110	B-IS-EPUK-250-K Code: 80030116	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IP-EPUK-250-K-3-GP Code: 80040587	L-IP-EPUK-250-K-3-DSV-GP Code: 80040588	B-IP-EPUK-250-K-GP Code: 80040589	250	60	290	70	175 x 175	140 x 140	15	450

EPUK WIELEN

EPUK
tot 400 kg
standaard huizing
IS, IL



Kenmerken:

- Serie zwenkwieien IS, IL:
- Plaatstalen behuizing, verzinkt
- Zwenkvork met dubbel kogellager



Materiaal: polyurethaan

Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Gat ø	Max (kg)
L-IL-EPUK-080-K-1 Code: 80030117	L-IL-EPUK-080-K-1-DSN Code: 80030122	80	35	100	36	12	130
L-IL-EPUK-100-K-1 Code: 80030118	L-IL-EPUK-100-K-1-DSN Code: 80030123	100	35	125	38	12	180
L-IL-EPUK-125-K-1 Code: 80030119	L-IL-EPUK-125-K-1-DSN Code: 80030124	125	40	155	38	12	200
L-IL-EPUK-160-K-1 Code: 80030120	L-IL-EPUK-160-K-1-DSN Code: 80030125	160	45	190	52	12	300
L-IL-EPUK-200-K-1 Code: 80030121	L-IL-EPUK-200-K-1-DSN Code: 80030126	200	47	235	53	12	400

