


BRC ROLLENKETTING RECHTE PLAAT RVS - DIN 8187 - ISO 606

BRC ROLLER CHAINS STRAIGHT PLATES SS - DIN 8187 - ISO 606

A-kwaliteit | "INOX AISI 304" | simplex 08B1 & 12B1 - duplex 08B2

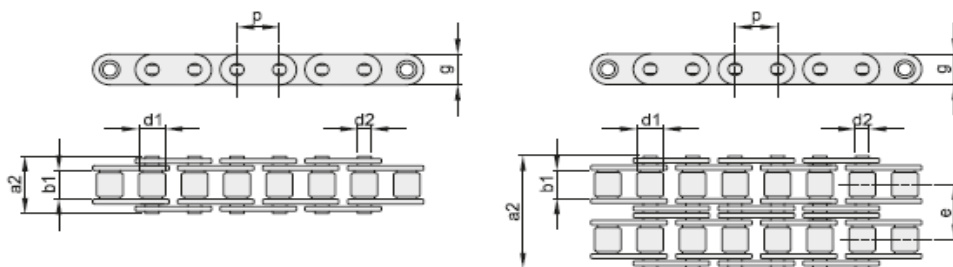

Ketting geproduceerd door een ISO 9001 - ISO 14001 & API 7F gecertificeerd bedrijf.

Voorgerekte kettingen (30%).

Verpakt per 5 meter.



SIMPLEX

ISO	Code	p		b1	d2	d1	a2	g	Breukbelasting		q
		Steek	mm						Min.	Gem.	
		mm	inch	min.	mm	max.	max.	max.	kN	kN	≈
08B1 GL SS	641112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,6	12,0	12,7	0,78
12B1 GL SS	641119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	15,9	17,0	17,5	1,30

DUPLEX

ISO	Code	p		b1	d2	d1	a2	g	e	Breukbelasting		q
		Steek	mm							Min.	Gem.	
		mm	inch	min.	mm	max.	max.	max.	mm	kN	kN	≈
08B2 GL SS	641112200	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,6	13,92	22	24,4	1,55

