


TANDRIEMEN "HTD"

"HTD" TIMING BELTS

3M, 5M, 8M, 14M


Eigenschappen

- Temperatuurbereik van -20° C tot 100° C afhankelijk van functie
- Resistent tegen olie
- Ozon-resistent
- Geschikt voor tropisch klimaat
- Resistent tegen veroudering
- Onderhoudsvrij



Properties

- Temperature range from -20 °C to 100 °C depending on application
- Conditionally resistant to oil
- Ozone-resistant
- Suitable for tropical climates
- Resistant to aging
- Maintenance-free

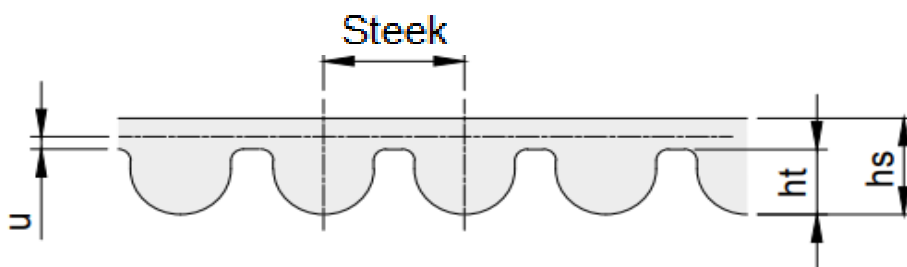

Maatvoering tandriem


Type	<i>mm</i> Steek	<i>mm</i> hs	<i>mm</i> ht	<i>mm</i> u
HTD 3M	3,00	2,40	1,20	0,380
HTD 5M	5,00	3,60	2,10	0,570
HTD 8M	8,00	5,60	3,40	0,686
HTD 14M	14,00	10,00	6,00	1,395

TANDRIEMEN "HTD"

"HTD" TIMING BELTS

5M09, 5M15, 5M25

HTD 5M
STEEL 5 mm

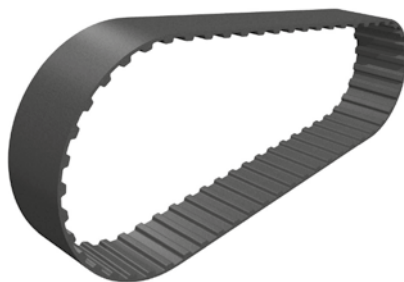

Materiaal: neopreen


Type	Tanden	mm		Code HTD 5		
		Lengte	Breedte 9 mm	Breedte 15 mm	Breedte 25 mm	
225 5M	45	225	7105090225	7105150225	7105250225	
265 5M	53	265	7105090265	7105150265	7105250265	
275 5M	55	275	7105090275	7105150275	7105250275	
295 5M	59	295	7105090295	7105150295	7105250295	
300 5M	60	300	7105090300	7105150300	7105250300	
305 5M	61	305	7105090305	7105150305	7105250305	
325 5M	65	325	7105090325	7105150325	7105250325	
330 5M	66	330	7105090330	7105150330	7105250330	
350 5M	70	350	7105090350	7105150350	7105250350	
375 5M	75	375	7105090375	7105150375	7105250375	
385 5M	77	385	7105090385	7105150385	7105250385	
400 5M	80	400	7105090400	7105150400	7105250400	
420 5M	84	420	7105090420	7105150420	7105250420	
425 5M	85	425	7105090425	7105150425	7105250425	
450 5M	90	450	7105090450	7105150450	7105250450	
460 5M	92	460	7105090460	7105150460	7105250460	
475 5M	95	475	7105090475	7105150475	7105250475	
500 5M	100	500	7105090500	7105150500	7105250500	
525 5M	105	525	7105090525	7105150525	7105250525	
535 5M	107	535	7105090535	7105150535	7105250535	
550 5M	110	550	7105090550	7105150550	7105250550	
565 5M	113	565	7105090565	7105150565	7105250565	
575 5M	115	575	7105090575	7105150575	7105250575	
580 5M	116	580	7105090580	7105150580	7105250580	
600 5M	120	600	7105090600	7105150600	7105250600	
615 5M	123	615	7105090615	7105150615	7105250615	
620 5M	124	620	7105090620	7105150620	7105250620	
630 5M	126	630	7105090630	7105150630	7105250630	
635 5M	127	635	7105090635	7105150635	7105250635	
665 5M	133	665	7105090665	7105150665	7105250665	
670 5M	134	670	7105090670	7105150670	7105250670	
700 5M	140	700	7105090700	7105150700	7105250700	
710 5M	142	710	7105090710	7105150710	7105250710	
740 5M	148	740	7105090740	7105150740	7105250740	
750 5M	150	750	7105090750	7105150750	7105250750	
755 5M	151	755	7105090755	7105150755	7105250755	
800 5M	160	800	7105090800	7105150800	7105250800	
835 5M	167	835	7105090835	7105150835	7105250835	
840 5M	168	840	7105090840	7105150840	7105250840	
850 5M	170	850	7105090850	7105150850	7105250850	
860 5M	172	860	7105090860	7105150860	7105250860	
890 5M	178	890	7105090890	7105150890	7105250890	
900 5M	180	900	7105090900	7105150900	7105250900	
925 5M	185	925	7105090925	7105150925	7105250925	
940 5M	188	940	7105090940	7105150940	7105250940	
950 5M	190	950	7105090950	7105150950	7105250950	

TANDRIEMEN "HTD"

"HTD" TIMING BELTS

5M09, 5M15, 5M25

HTD 5M
STEEL 5 mm

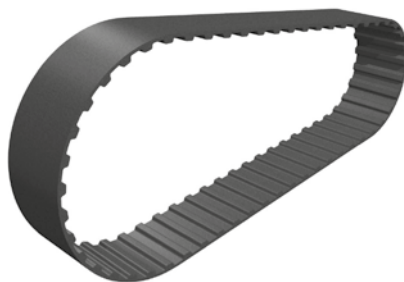

Materiaal: neopreen

Type	Tanden	mm		Code HTD 5		
		Lengte	Breedte 9 mm	Breedte 15 mm	Breedte 25 mm	
1000 5M	200	1000	7105091000	7105151000	7105251000	
1050 5M	210	1050	7105091050	7105151050	7105251050	
1125 5M	225	1125	7105091125	7105151125	7105251125	
1195 5M	239	1195	7105091195	7105151195	7105251195	
1200 5M	240	1200	7105091200	7105151200	7105251200	
1270 5M	254	1270	7105091270	7105151270	7105251270	
1300 5M	260	1300	7105091300	7105151300	7105251300	
1350 5M	270	1350	7105091350	7105151350	7105251350	
1420 5M	284	1420	7105091420	7105151420	7105251420	
1500 5M	300	1500	7105091500	7105151500	7105251500	
1595 5M	319	1595	7105091595	7105151595	7105251595	
1690 5M	338	1690	7105091690	7105151690	7105251690	
1790 5M	358	1790	7105091790	7105151790	7105251790	
1800 5M	360	1800	7105091800	7105151800	7105251800	
1895 5M	379	1895	7105091895	7105151895	7105251895	
2000 5M	400	2000	7105092000	7105152000	7105252000	
2525 5M	505	2525	7105092525	7105152525	7105252525	